


# ホーン用ヒューズホルダーの取付方法


20230303

キーOFF(メインスイッチ OFF)ではホーンが鳴らない車両の場合、ヒューズホルダーを使用してホーンの電源を変更する必要があります。


- ① ホーンのヒューズをヒューズボックスから抜きます。

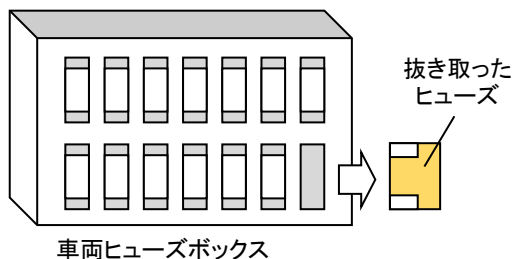


- ② 抜き取ったヒューズを、3種類の中の適したホルダーにセットします。ヒューズは、ホルダーの赤線が出ている側に挿し込んでください。ホルダーから出ている赤線を車両の常時電源に接続します。(ココールの赤線と一緒に接続しても構いません。)

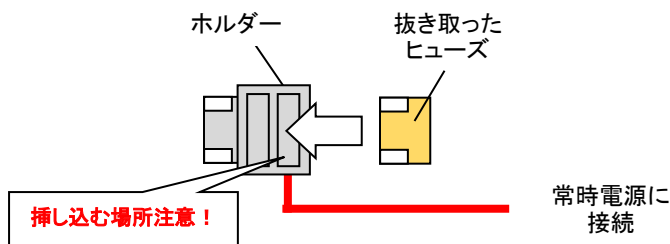

- ③ エンジンを始動して、テスターで向きを確認します。

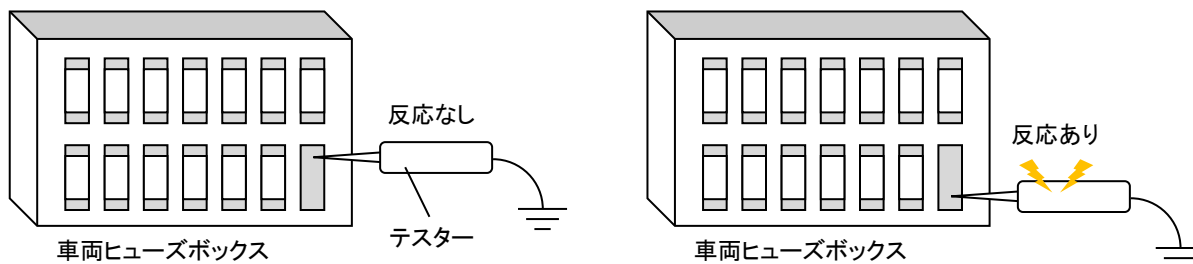

- ④ エンジンを停止し(メインスイッチを OFF にし)、③で反応した方から赤線が出るようにホルダーを挿し込みます。

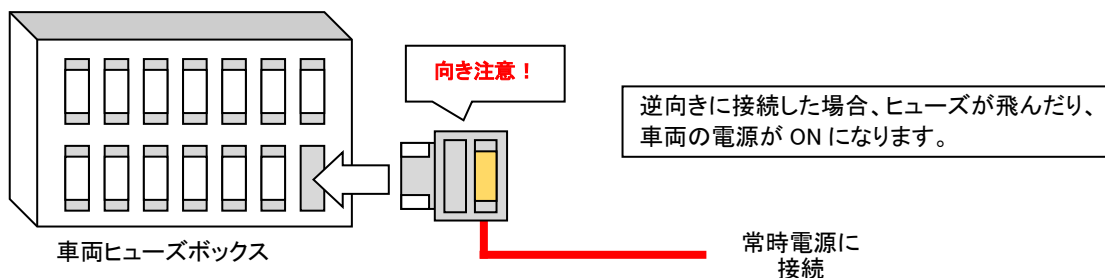

- ⑤ イグニッションキーを抜いた状態(メインスイッチを OFF にした状態)でもホーンが鳴れば完了です。